Português | Armazenagem | Stackers | ES

ES-C 507

LIVRO DA MÁQUINA

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		ES-C 507
1.3	Fonte de energia		Elétrico - Chumbo
1.4	Modo de condução		Acompanhante
1.5	Capacidade máx.	Q	700 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	400 mm
1.8	Distância da grade de proteção da carga ao centro do eixo traseiro	x	96 mm
1.9	Distância entre eixos	y	932 mm
	Weight		
2.1	Peso de serviço		1250 kg
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)		1893 kg / 307 kg
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)		820 kg / 680 kg
	Pneus		
3.1	Tipo de rodas		Bandagem em poliuretano
3.3	Número de rodas de carga / Dimensões das rodas de carga		2 / 150x70
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		1 / 2
3.5.2	Número de rodas motrizes / Dimensões das rodas motrizes		1/230x70
3.7	Calibre da roda traseira	b11	826 mm
	Dimensions		
4.15	Altura dos garfos na posição baixa	h13	35 mm
4.19	Comprimento total	l1	2015 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	l2	1215 mm
4.21	Largura total	b1	923 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	30 mm / 100 mm / 800 mm
4.23	Quadro porta-garfos em conformidade com a norma DIN 15173 A/B		2B
4.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	750 mm
4.31	Distância ao solo sob o mastro	m1	60 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	69 mm
4.33	Largura de corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	Ast	2717 mm
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	Ast	2820 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	1130 mm
4.9	Altura do leme min. / máxima do timão elevado	h14	830 mm / 1385 mm
	Atuação		
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.18 m/s / 0.30 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.27 m/s / 0.22 m/s
5.8	Capacidade de subida máx. - carregado / em vazio		7 % / 10 %
5.10	Travão de serviço		Travão de serviço - Eletromagnético
	Motor		
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)		1.50 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%		3 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Bateria / Capacidade de carga		24 V / 180 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)		175 kg
	Diversos		
8.1	Tipo de unidade motriz		AC
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053		65 dB

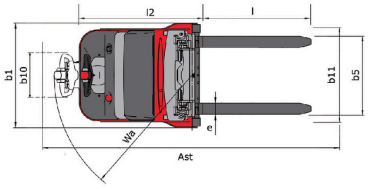
l2
l
b1
b10
b11
b5
e
Wa
Ast

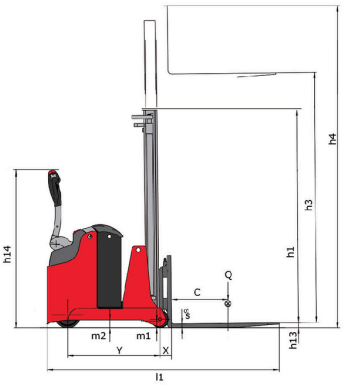
h4
h3
h14
h1
Q
c
m2
m1
Y
X
h13
l1

GARFO CLIP

Garfo clip

Garfo clip - FC 100x30x1150 FEM 2B

Número de referência	Capacidade	Peso	Comprimento do garfo	Espessura do garfo	Largura do garfo
52568174	1000 kg	39.70 kg	1150 mm	30 mm	100 mm

Garfo clip - FC 100x30x800 FEM 2B

Número de referência	Capacidade	Peso	Comprimento do garfo	Espessura do garfo	Largura do garfo
52568172	1000 kg	31.30 kg	800 mm	30 mm	100 mm

Garfo clip - FC 100x30x950 FEM 2B

Número de referência	Capacidade	Peso	Comprimento do garfo	Espessura do garfo	Largura do garfo
52568173	1000 kg	34.40 kg	950 mm	30 mm	100 mm

Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.
Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes

19_11_2026_05:51_ES-C_507_machine_book_PT