Português | Armazenagem | Stackers | Kleos

KLEOS EB 500 D25

LIVRO DA MÁQUINA

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		Kleos EB 500 D25
1.3	Fonte de energia		Elétrico - Chumbo
1.4	Modo de condução		Acompanhante
1.5	Capacidade máx.	Q	500 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	250 mm
	Weight		
2.1	Peso da máquina sem ferramentas		240 kg
	Pneus		
3.1	Tipo de rodas		Nylon
3.2	Dimensões das rodas dianteiras		2x (75x65)
3.3	Dimensões das rodas traseiras		2x (150x50)
	Dimensions		
4.2	Altura do mastro recolhido	h1	1950 mm
4.5	Altura do mastro estendido	h4	3190 mm
4.19	Comprimento total	l1	1300 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	l2	575 mm
4.21	Largura total	b1	710 mm
4.25	Largura sobre os garfos	b5	519 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	35 mm
	Atuação		
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Travão de estacionamento		Mecânico
	Motor		
6.4	Bateria / Capacidade de carga		12 V / 110 Ah
	Diversos		
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053		65 dB

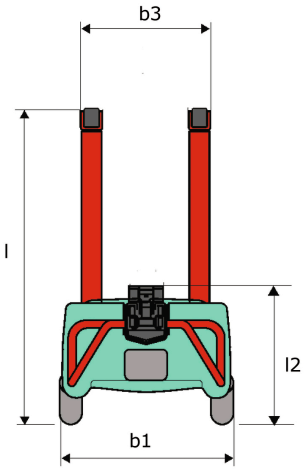
b3
l
l2
b1

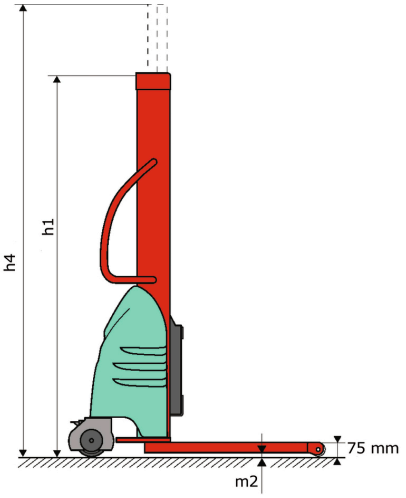
h4
h1
75 mm
m2

MANIPULADOR DE TAMBORES

Manipulador de tambores


CLDH 650/500 KC

Manipulador de tambores - CLDH 650/500 KC

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Diâmetro mínimo / Diâmetro máximo
52118174	500 kg	92 kg	631 mm	795 mm	350 mm / 650 mm

Largura
1057 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

GANCHO MONTADO NO QUADRO

Gancho montado no quadro

Gancho montado no quadro - JFH 250 HK

Número de referência	Capacidade	Peso
J137305	250 kg	25 kg

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

MANIPULADOR DE BOBINAS

Manipulador de bobinas

Manipulador de bobinas - RH 320/500/50 HK

Número de referência	Capacidade	Peso	Comprimento
J231747	500 kg	30 kg	700 mm

TRAY WITH SLIDING DRAWER

Bandeja com gaveta deslizante

Bandeja com gaveta deslizante - TWSD 600/500 HK

Capacidade	Peso	Comprimento	Largura
500 kg	67 kg	700 mm	600 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.
Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes

19_11_2026_05:10_Kleos_EB_500_D25_machine_book_PT