Português | Carregadoras | Mini-pás Carregadoras de Rodas | R

1650R

LIVRO DA MÁQUINA

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade		Métrico
Capacidade operativa nominal		748 kg
Capacidade operativa nominal com contrapeso opcional		816.50 kg
Peso sem carga		2796 kg
Peso e dimensões		
Distância entre eixos	y	988 mm
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	3876 mm
Altura até ao pino de articulação – Totalmente subido	h28	3022.60 mm
Altura total até ao teto de proteção	h17	1948 mm
Ângulo de descarga na altura total	a5	38 °
Altura de descarga	h29	2380 mm
Comprimento total com balde	l16	3101 mm
Alcance de descarga à altura máxima	r6	579 mm
Basculamento para trás à altura do solo	a13	28 °
Altura do assento ao solo	h30	904 mm
Largura total - sem balde	b1	1580 mm
Largura do balde	e1	1562 mm
Distância ao solo	m4	160 mm
Comprimento total - sem balde	l2	2385 mm
Ângulo de saída	a2	21 °
Raio de viragem exterior - Frontal com balde	b18	1869 mm
Atuação		
Velocidade de deslocação (sem carga)		12.60 km/h
Velocidade de deslocação com opção de duas velocidades - máxima		19.50 km/h
Pneus		
Pneus standard		10,00 x 16,5 HD
Motor		
Marca do motor		Yanmar
Modelo do motor		4TNV88C-KMS
Norma do motor		Stage V
Binário máx. / Rotação do motor		241 Nm / 2500 rpm
Fonte de energia		Diesel
Potência do motor (cv / kW)		69.73 Hp / 51 kW
Bateria		12 V
Alternador		100 kW
Motor de arranque		3 kW
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar		71.40 l/min
Pressão Hidráulica Auxiliar		207 bar
Sistema hidráulico Auxiliar de Alto Fluxo - Opção (L / min)		114 l/min
Pressão hidráulica auxiliar de alto fluxo - opção		179 bar
Capacidade do tanque		
Capacidade do tanque de combustível		62.50 l
Capacidade do depósito hidráulico		41.60 l
Cilindrada		3.30 l
Ruído e vibração		
Ruído ambiente (LwA)		101 dB
Ruído no posto de condução (LpA)		85 dB
Vibração de corpo inteiro (ISO 2631-1)		0.90 m/s²
Vibração em mãos e braços		< 1.77 m/s²


b18
e1
b19
wa3
b1

b20
b10
b1
e1

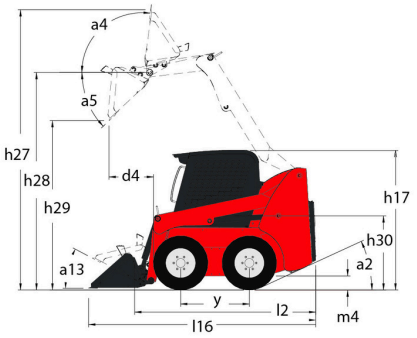
a4
a5
h27
h28
d4
h17
h29
h30
a13
a2
y
l2
m4
l16

BALDE PARA APLICAÇÕES AMBIENTAIS COM GARRA

Balde para aplicações ambientais com garra

Balde para aplicações ambientais com garra - BGI 1680/560

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Comprimento	Largura	Altura garra fechada
N757015	560 l	400 kg	1007 mm	1680 mm	761 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

INTERFACE CONCORRÊNCIA

Interface concorrência

Interface concorrência - CACI QA to QA

Número de referência	Peso
50860219	117.02 kg

Equipamento obrigatório das máquinas :

BROCA DE CORRENTE

Broca de corrente

Broca de corrente - ACD 760 RD QA

Número de referência	Peso	Diâmetro do veio
503541	163.29 kg	65.02 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Broca de corrente - ACD 1210 HX QA

Número de referência	Peso	Diâmetro do veio
N503546	201.84 kg	50.80 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Broca de corrente - ACD 1210 RD QA

Número de referência	Peso	Diâmetro do veio
N503543	195.04 kg	65.02 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.
Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes

19_11_2026_06:09_1650R_machine_book_PT