Português | Empilhadores telescópicos | Empilhadores telescópicos rotativos | MRT

MRT 1845 75

LIVRO DA MÁQUINA

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade		Métrico
Capacidade máx.	Q	4500 kg
Altura de elevação máx.		18 m
Alcance máx.		15.20 m
Peso e dimensões		
Comprimento total (com garfos)	l1	7.26 m
Comprimento até à face dos garfos	l2	6.06 m
Largura total	b1	2.42 m
Altura total	h17	3.04 m
Largura total da cabina	b4	0.96 m
Raio de viragem exterior (exterior rodas)	Wa1	3.92 m
Distância ao solo	m4	0.37 m
Distância entre eixos	y	2.43 m
Ângulo de inclinação	a4	10 °
Ângulo de descarga	a5	107 °
Rotação da torreta		400 °
Peso		14100 kg
Comprimento dos garfos / Largura dos garfos / Secção do garfo	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 50 mm
Pneus		
Pneus standard		405/70-20
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
Modo de direção		Direção de 2 rodas, Direção de 4 rodas, Modo caranguejo
Estabilizadores		
Tipo de estabilizadores		Tipo de guarda-lamas
Comandos com estabilizadores		Comandos dos estabilizadores individuais ou simultâneos
Motor		
Marca do motor		Deutz
Norma do motor		Stage V, Tier 4
Modelo do motor		TCD 3.6 L4
Potência do motor (cv / kW)		75 Hp / 55.40 kW
Binário máx. / Rotação do motor (min)		405 Nm @ 1300 rpm
Número de cilindros - Capacidade dos cilindros		4 - 3620 cm³
Sistema de refrigeração do motor		Arrefecimento por água
Circuito elétrico		
Número de baterias / Bateria		2 x 12 V
12V Capacidade de carga		120 Ah
Corrente de arranque da bateria		(EN)850 A
Transmissão		
Tipo de transmissão		Hidrostático
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		2 / 2
Velocidade máxima de deslocaçao		25 km/h
Travão de estacionamento		Travão de mão automático negativo
Travão de serviço		Travões multidiscos imersos em óleo nos eixos dianteiro e traseiro
Atuação		
Rampa admissível - com carga / sem carga		44.50 % / 44.50 %
Hidráulico		
Tipo de bomba hidráulica		Bomba Load sensing
Débito hidráulico		116 l/min
Pressão hidráulica		275 bar
Capacidade do tanque		
Óleo do motor		11 l
Capacidade do tanque de combustível		130 l
Ruído e vibração		
Ruído no posto de condução (LpA)		68 dB
Ruído ambiente (LwA)		104 dB
Vibração em mãos e braços		< 2.50 m/s²
Diversos		
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 2
Comandos		2 joysticks
Certificação da cabina		Cabina ROPS - FOPS nível 2
Sistema de reconhecimendo dos acessórios (E-Reco)		standard

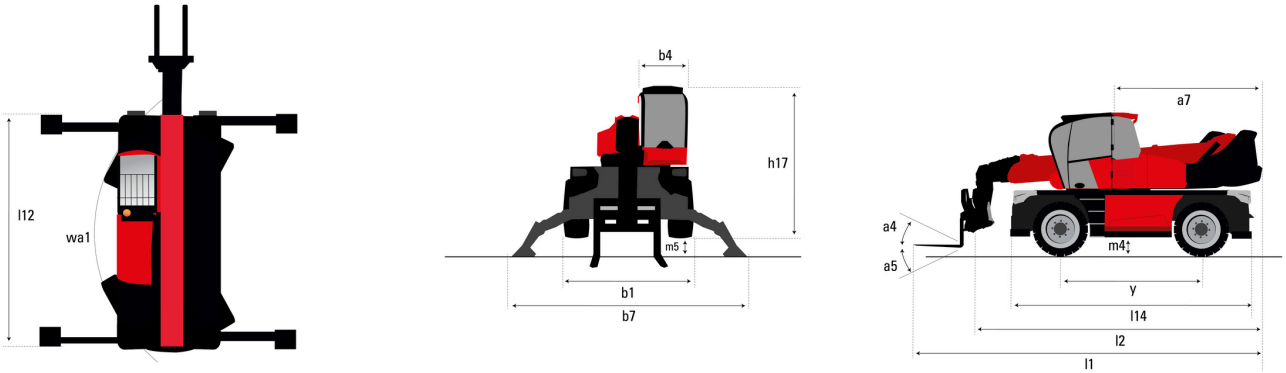

Máquina sobre rodas com garfos

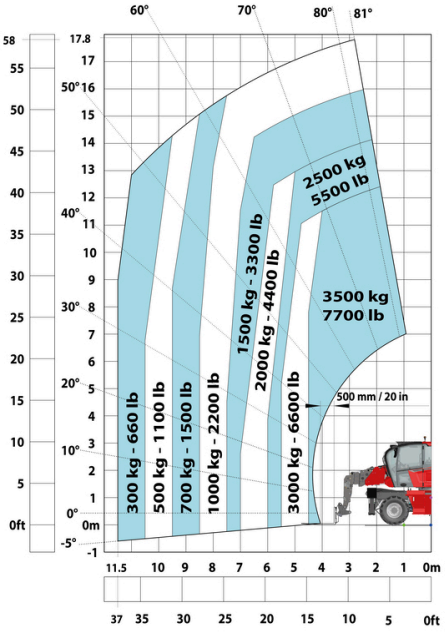

Máquina sobre estabilizadores rebaixados com garfos Metric

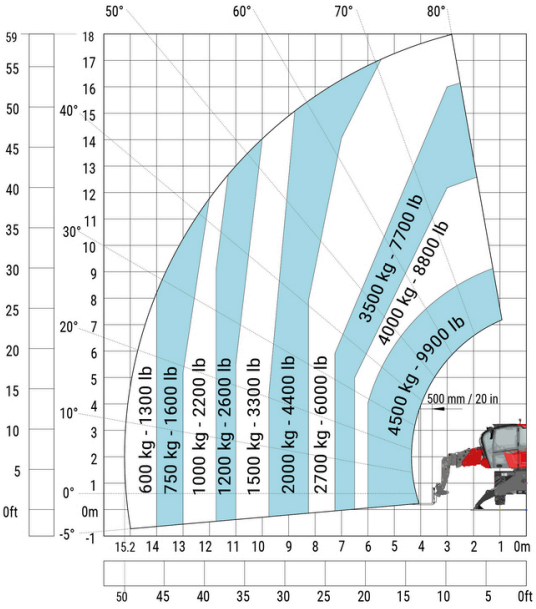

Máquina sobre estabilizadores rebaixados com guincho 5000 kg Metric

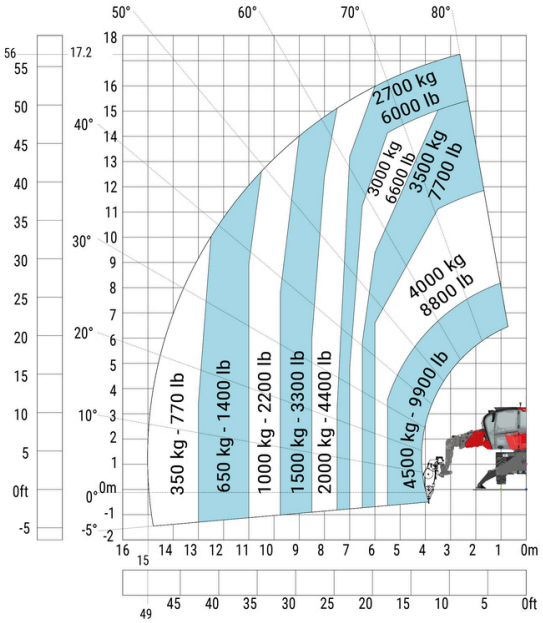

Máquina sobre estabilizadores rebaixados com lança de 1500 kg Métrico

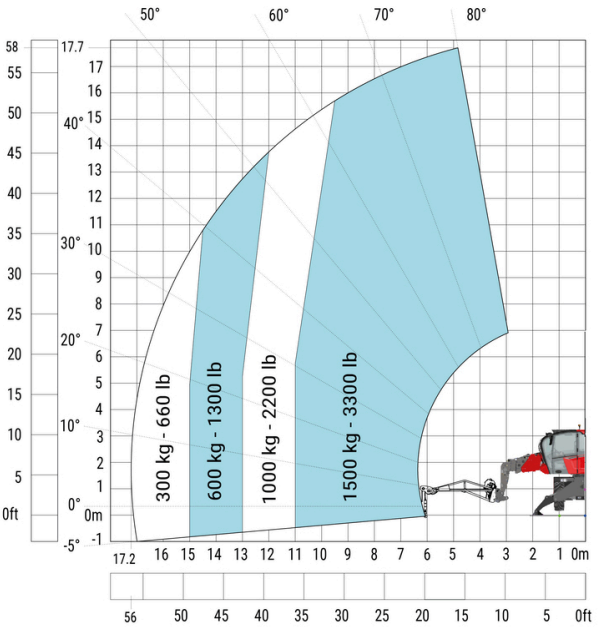

Máquina sobre estabilizadores rebaixados com lança de 4000 kg (Metric)

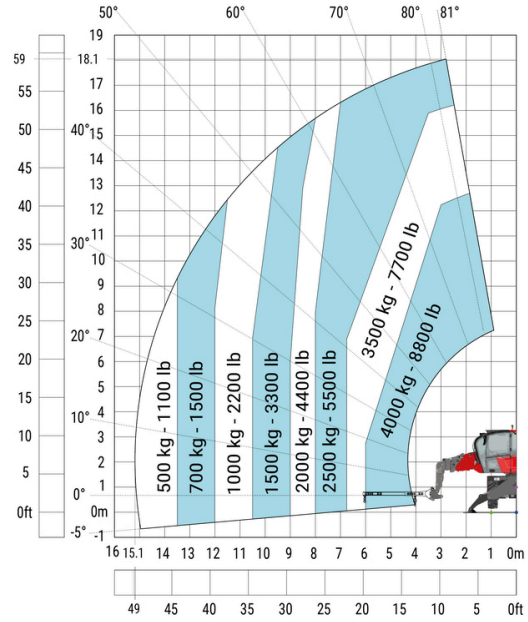

Máquina sobre estabilizadores rebaixados com lança de 1500 kg com guincho (Metric)

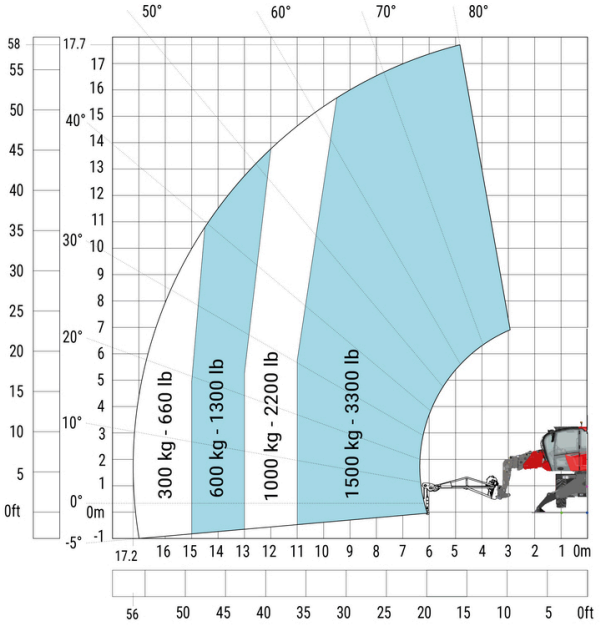

Máquina sobre estabilizadores rebaixados com gancho 5000 kg (Metric)

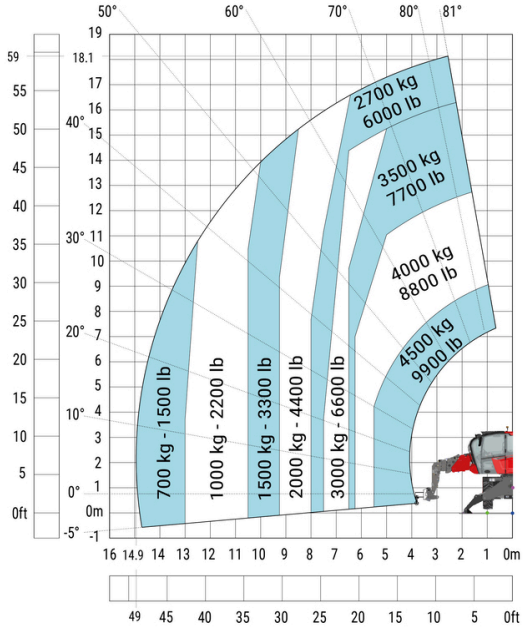

Máquina sobre estabilizadores rebaixados com plataforma de 365 kg Métrico

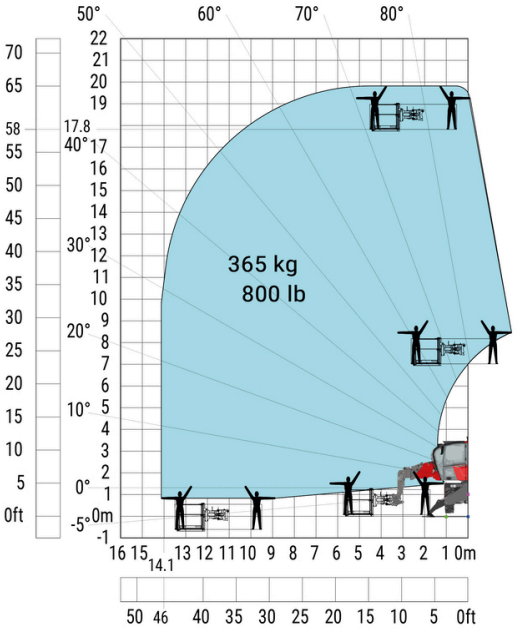

Máquina sobre estabilizadores rebaixados com plataforma de 1000 kg Métrico

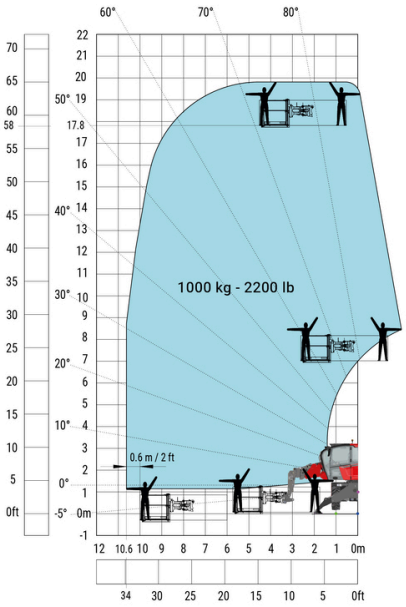

BALDE MISTURADOR DE BETÃO

Balde misturador de betão

Balde misturador de betão - BMC 500

Número de referência	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52728342	500 l	770 kg	1050 mm	1950 mm	1950 mm
Profundidade					
1050 mm					

Equipamento obrigatório das máquinas : +

BALDE DE USO GERAL

Balde de uso geral

Balde de uso geral - CBR 1000/2450

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Altura	Comprimento	Largura
921282	1000 l	415 kg	802 mm	890 mm	2450 mm
Profundidade					
730 mm					

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de uso geral - CBR 1000/2450 LDR

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Altura	Comprimento	Largura
923967	1000 l	441 kg	820 mm	922 mm	2450 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE PARA MATERIAIS LEVES

Balde para materiais leves



Balde para materiais leves - CBA 1500/2450 LDR

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
921279	1529 l	1101 l	614 kg	1049 mm	1179 mm
Largura	**Profundidade**				
2450 mm	1027 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas :

MANIPULADOR DE TRELIÇAS

Manipulador de treliças

Manipulador de treliças - CLR 4000

Número de referência	Capacidade	Peso	Comprimento	Largura	Altura garra fechada
52721819	4000 kg	790 kg	2249 mm	830 mm	46 mm
Altura garra aberta					
451 mm					

Equipamento obrigatório das máquinas : +

QUADRO PORTA-GARFOS FLUTUANTE

Quadro porta-garfos flutuante

TFF 1300 + F150x60x1200 5T

Quadro porta-garfos flutuante - TFF 1300 + F150x60x1200 5T

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Comprimento do garfo
921239	5000 kg	470 kg	1340 mm	1483 mm	1200 mm
Espessura do garfo	**Largura do garfo**	**Largura**			
60 mm	150 mm	1350 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas :

QUADRO PORTA-GARFOS FLUTUANTE

Quadro porta-garfos flutuante

Quadro porta-garfos flutuante - CAF 1030/4.5T F100X60X1200

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Comprimento do garfo
52721040	4500 kg	330 kg	1280 mm	1483 mm	1200 mm
Espessura do garfo	**Largura do garfo**	**Largura**			
60 mm	100 mm	1127 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos flutuante - TFF 1030 + F125X50X1200 4.5T

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Comprimento do garfo
924857	4500 kg	340 kg	1280 mm	1473 mm	1200 mm
Espessura do garfo	**Largura do garfo**	**Largura**			
50 mm	125 mm	1127 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas :

QUADRO PORTA-GARFOS FLUTUANTE

Quadro porta-garfos flutuante com nivelamento hidráulico

Quadro porta-garfos flutuante com nivelamento hidráulico - TFF 50 CN 10°/10° + F125X50X1200

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Comprimento do garfo
924876	4900 kg	617 kg	1320 mm	1545 mm	1200 mm
Espessura do garfo	**Largura do garfo**	**Largura**			
50 mm	125 mm	1311 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas :

QUADRO PORTA-GARFOS FLUTUANTE

Quadro porta-garfos flutuantes com deslocamento lateral

Quadro porta-garfos flutuantes com deslocamento lateral - TFF 1030 + TDL + F125X50X1200

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Comprimento do garfo
924864	5000 kg	532 kg	1481 mm	1662 mm	1200 mm
Espessura do garfo	**Largura do garfo**	**Largura**			
50 mm	125 mm	1128 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas :

QUADRO PORTA-GARFOS BASCULANTE

Quadro porta-garfos basculante

Quadro porta-garfos basculante - CAT 1750/2.5T FEM 4B F150X50X2000

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Comprimento do garfo
52721177	2500 kg	540 kg	820 mm	2320 mm	2000 mm
Espessura do garfo	**Largura do garfo**	**Largura**			
50 mm	150 mm	1834 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante - CAT 1750/5T F150X50X1200

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Comprimento do garfo
52721175	5000 kg	432 kg	819 mm	1518 mm	1200 mm
Espessura do garfo	**Largura do garfo**	**Largura**			
50 mm	150 mm	1834 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante - CAT 1750/5T F150X50X1500

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Comprimento do garfo
52721176	5000 kg	465 kg	819 mm	1818 mm	1500 mm
Espessura do garfo	**Largura do garfo**	**Largura**			
50 mm	150 mm	1834 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Quadro porta-garfos basculante - CAT 2000/2.5T F150X50X2000

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Comprimento do garfo
52721210	2500 kg	582 kg	820 mm	2321 mm	2000 mm
Espessura do garfo	**Largura do garfo**	**Largura**			
50 mm	150 mm	2084 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Quadro porta-garfos basculante - CAT 2000/5T F150X50X1200

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Comprimento do garfo
52721208	5000 kg	471 kg	819 mm	1519 mm	1200 mm
Espessura do garfo	**Largura do garfo**	**Largura**			
50 mm	150 mm	2084 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Quadro porta-garfos basculante - CAT 2000/5T F150X50X1500

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Comprimento do garfo
52721209	5000 kg	505 kg	819 mm	1819 mm	1500 mm
Espessura do garfo	**Largura do garfo**	**Largura**			
50 mm	150 mm	2084 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Quadro porta-garfos basculante - PFB 1320 F125X50X1200

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Comprimento do garfo
924877	4500 kg	363 kg	818 mm	1519 mm	1200 mm
Espessura do garfo	**Largura do garfo**	**Largura**			
50 mm	125 mm	1404 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Quadro porta-garfos basculante - PFB 1320 FEM 3A F150X50X1800

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Comprimento do garfo
52601398	4500 kg	442 kg	819 mm	2119 mm	1800 mm
Espessura do garfo	**Largura do garfo**	**Largura**			
50 mm	150 mm	1404 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

QUADRO PORTA-GARFOS BASCULANTE

Quadro porta-garfos basculante com deslocamento lateral

Quadro porta-garfos basculante com deslocamento lateral - PFB 1320 SS

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Comprimento do garfo
921525	4500 kg	410 kg	819 mm	1819 mm	1500 mm
Espessura do garfo	**Largura do garfo**	**Largura**			
50 mm	150 mm	1044 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante com deslocamento lateral - PFB TDL 1320 SS

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Comprimento do garfo
924878	4500 kg	493 kg	821 mm	1596 mm	1200 mm
Espessura do garfo	**Largura do garfo**	**Largura**			
50 mm	125 mm	1406 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas :

GANCHO DE JIG

Jib com 2 ganchos

Jib com 2 ganchos - P 4000

Número de referência	Capacidade 2	Capacidade 1	Peso	Altura	Comprimento
921321	1200 kg	4000 kg	210 kg	725 mm	2838 mm
Máx. @ alcance 2	Largura				
2708 mm	830 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Jib com 2 ganchos - P 6000

Número de referência	Capacidade 2	Capacidade 1	Peso	Altura	Comprimento
921322	2000 kg	6000 kg	282 kg	760 mm	2838 mm
Máx. @ alcance 2	Largura				
2708 mm	830 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

JIB EXTENSÍVEL COM GUINCHO

Jib extensível com guincho

Jib extensível com guincho - JWE 7000/800 39M

Número de referência	Altura de trabalho	Capacidade 2	Capacidade 1	Peso	Altura
52717860	41 m	1000 kg	800 kg	605 kg	947 mm
Comprimento	Comprimento estendido	Máx. @ alcance 2	Presilha do cabo	Largura	
4632 mm	7183 mm	7183 mm	Direto	870 mm	

Equipamento obrigatório das máquinas : +

JIB DE EXTENSÃO

Jib de extensão

Jib de extensão - P 600

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Alcance máx.	Largura
921316	600 kg	210 kg	990 mm	3746 mm	830 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Jib de extensão - P 1000

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Alcance máx.
921317	1000 kg	210 kg	1547 mm	4120 mm	3797 mm
Largura					
815 mm					

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Jib de extensão - P 1500

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Alcance máx.
921319	1500 kg	165 kg	1250 mm	2956 mm	2677 mm
Largura					
815 mm					

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Jib de extensão - P 2000

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Alcance máx.
921320	2000 kg	190 kg	802 mm	2479 mm	2336 mm
Largura					
815 mm					

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

JIB DE EXTENSÃO COM GUINCHO

Jib de extensão com guincho

Jib de extensão com guincho - PT 600

Número de referência	Altura de trabalho	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento
921325	38 mm	600 kg	278 kg	1540 mm	4104 mm
Alcance máx.	Presilha do cabo	Largura			
4104 mm	Direto	815 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : + 

Jib de extensão com guincho - PT 1000

Número de referência	Altura de trabalho	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento
921326	27 mm	1000 kg	348 kg	1564 mm	3949 mm
Alcance máx.	**Presilha do cabo**	**Largura**			
3542 mm	1 circuito	815 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : +

Jib de extensão com guincho - PT 1500

Número de referência	Altura de trabalho	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento
921330	35 mm	1500 kg	370 kg	1350 mm	2887 mm
Alcance máx.	**Presilha do cabo**	**Largura**			
2633 mm	Direto	815 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : +

Jib de extensão com guincho - PT 2000

Número de referência	Altura de trabalho	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento
921331	24 mm	2000 kg	389 kg	1564 mm	2388 mm
Alcance máx.	**Presilha do cabo**	**Largura**			
2008 mm	1 circuito	815 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : +

GANCHO MONTADO NO QUADRO

Gancho montado no quadro

Gancho montado no quadro - PC 50

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Alcance máx.
921335	5000 kg	115 kg	689 mm	606 mm	470 mm
Largura					
815 mm					

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Gancho montado no quadro - PC 60

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Alcance máx.
939050	6000 kg	120 kg	689 mm	606 mm	470 mm
Largura					
815 mm					

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

MANIPULADOR DE SACAS

Manipulador de sacas

Manipulador de sacas - HBB 1500/2400

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Largura sobre os garfos
931627	2400 kg	186 kg	1322 mm	1643 mm	700 mm
Largura					
1356 mm					

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

PLATAFORMA

Plataforma fixa

Plataforma fixa - PF 1200/200

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Altura	Comprimento
52719244	200 kg	2	165 kg	1240 mm	1173 mm
Largura	**Profundidade**				
1391 mm	740 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas :

Plataforma fixa - PF 2000/365

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Altura	Comprimento
52719658	365 kg	3	409 kg	1629 mm	1812 mm
Largura	**Profundidade**				
2190 mm	1150 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas :

Plataforma fixa - PF 2000/365

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Altura	Comprimento
52719245	365 kg	3	393 kg	1631 mm	1812 mm
Largura	**Profundidade**				
2190 mm	1150 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas :

PLATAFORMA

Plataforma fixa extensível

Plataforma fixa extensível - PFE 4000/1000 FD

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Largura estendida	Altura
52719265	1000 kg	3	1000 kg	4046 mm	1669 mm
Comprimento	**Largura**	**Profundidade**			
2615 mm	2500 mm	1920 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas :

PLATAFORMA

Plataforma orientável

Plataforma orientável - PS 2000/365

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Altura	Comprimento
52719246	365 kg	3	570 kg	1631 mm	2490 mm
Largura	**Profundidade**				
2190 mm	1150 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : +

PLATAFORMA

Plataforma orientável extensível

Plataforma orientável extensível - PSE 4000/700 FD

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Largura estendida	Altura
52719266	700 kg	3	1300 kg	4046 mm	1669 mm
Comprimento	**Largura**	**Profundidade**			
2855 mm	2500 mm	1920 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : +

PLATAFORMA

Plataforma orientável extensível

PSE 5000/1000 D

Plataforma orientável extensível - PSE 5000/1000 D

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Largura estendida	Altura
52719670	1000 kg	3	1030 kg	4999 mm	1629 mm
Comprimento	**Largura**	**Profundidade**			
2302 mm	2451 mm	1120 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : +
PSE 5000/1000 D

Plataforma orientável extensível - PSE 5000/1000 D

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Largura estendida	Altura
52719254	1000 kg	3	1020 kg	4999 mm	1629 mm
Comprimento	**Largura**	**Profundidade**			
2302 mm	2451 mm	1120 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : +
PSE 5000/365 D

Plataforma orientável extensível - PSE 5000/365 D

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Largura estendida	Altura
52719253	365 kg	3	1020 kg	4999 mm	1629 mm
Comprimento	**Largura**	**Profundidade**			
2302 mm	2451 mm	1120 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : +


PSE 6000/365 D

Plataforma orientável extensível - PSE 6000/365 D

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Largura estendida	Altura
52719255	365 kg	3	1090 kg	5999 mm	1629 mm
Comprimento	**Largura**	**Profundidade**			
2293 mm	2451 mm	1120 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : +

PLATAFORMA

Plataforma orientável extensível



Plataforma orientável extensível - PSE 4400/1000 D

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Largura estendida	Altura
52619610	1000 kg	3	1030 kg	4348 mm	1312 mm
Comprimento	**Largura**	**Profundidade**			
2261 mm	2282 mm	1150 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : +



Plataforma orientável extensível - PSE 4400/365

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Largura estendida	Altura
52719248	365 kg	3	670 kg	4388 mm	1300 mm
Comprimento	**Largura**	**Profundidade**			
2430 mm	2281 mm	1150 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : +



Plataforma orientável extensível - PSE 4400/365

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Largura estendida	Altura
52719665	365 kg	3	675 kg	4388 mm	1300 mm
Comprimento	**Largura**	**Profundidade**			
2430 mm	2281 mm	1150 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : +



Plataforma orientável extensível - PSE 4400/365 D

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Largura estendida	Altura
52686224	365 kg	3	670 kg	4388 mm	1300 mm
Comprimento	**Largura**	**Profundidade**			
2430 mm	2282 mm	1150 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : +

PSE 4400/365 DD

Plataforma orientável extensível - PSE 4400/365 DD

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Largura estendida	Altura
52719250	365 kg	3	690 kg	4388 mm	1300 mm
Comprimento	**Largura**	**Profundidade**			
2356 mm	2280 mm	1150 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : +

PSE 4400/700 D

Plataforma orientável extensível - PSE 4400/700 D

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Largura estendida	Altura
52719251	700 kg	3	1030 kg	4348 mm	1312 mm
Comprimento	**Largura**	**Profundidade**			
2335 mm	2282 mm	1150 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : +

PLATAFORMA

Plataforma orientável extensível elevada

Plataforma orientável extensível elevada - PSE 4000/365 D R

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Largura estendida	Altura
52719264	365 kg	3	1100 kg	4004 mm	2409 mm
Comprimento	**Largura**	**Profundidade**			
2302 mm	2250 mm	1120 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : +

PLATAFORMA 3D

Plataforma 3D

Plataforma 3D - P3D 1000/200/6700

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Altura	Comprimento
52719363	200 kg	2	1030 kg	2900 mm	7647 mm
Largura	**Profundidade**	**O trabalho atinge o máximo.**			
1676 mm	600 mm	8170 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : +

Plataforma 3D - P3D 1000/200/6700

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Altura	Comprimento
52719674	200 kg	2	1031 kg	2900 mm	7650 mm
Largura	**Profundidade**	**O trabalho atinge o máximo.**			
1676 mm	620 mm	8170 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : + +

PLATAFORMA COM GUINCHO

Plataforma orientável extensível com guincho

Plataforma orientável extensível com guincho - PSE 4400/450 D W450/35M

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Altura de trabalho	Peso	Largura estendida
52719258	450 kg	3	35 m	1335 kg	4387 mm
Altura	**Comprimento**	**Alcance máx.**	**Presilha do cabo**	**Largura**	**Profundidade**
2723 mm	2261 mm	2850 mm	Direto	2281 mm	1150 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : + +

Plataforma orientável extensível com guincho - PSE 4400/600 D W300/41M

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Altura de trabalho	Peso	Largura estendida
52719257	600 kg	3	41 m	1345 kg	4387 mm
Altura	**Comprimento**	**Alcance máx.**	**Presilha do cabo**	**Largura**	**Profundidade**
2723 mm	2261 mm	2750 mm	Direto	2281 mm	1150 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : + +

PLATAFORMA MONTADA NO JIG

Plataforma de lança de alcance positivo

Plataforma de lança de alcance positivo - PAJ1 2500/300

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Altura	Comprimento
52719268	300 kg	3	930 kg	1995 mm	4432 mm
Largura	**Profundidade**				
2690 mm	900 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : +

PLATAFORMA MONTADA NO JIG

Plataforma de lança de alcance positivo e negativo

Plataforma de lança de alcance positivo e negativo - PAJ2 1200/200

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Altura	Comprimento
52719269	200 kg	2	1200 kg	2823 mm	4471 mm
Largura	**Profundidade**				
1200 mm	800 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas :

PLATAFORMA PARA TELHADOS

Plataforma de telhado orientável

Plataforma de telhado orientável - PSR 2300/1000 F

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Altura	Comprimento
52719261	1000 kg	3	945 kg	1629 mm	2430 mm
Largura	**Profundidade**				
2404 mm	1120 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas :

PLATAFORMA PARA TELHADOS

Plataforma de telhado orientável extensível

Plataforma de telhado orientável extensível - PSR 2400/1000

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Largura estendida	Altura
52719260	1000 kg	3	990 kg	3700 mm	1954 mm
Comprimento	**Largura**	**Profundidade**			
2605 mm	2400 mm	1218 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas :

Plataforma de telhado orientável extensível - PSR 2400/365

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Largura estendida	Altura
52719259	365 kg	3	920 kg	3682 mm	1954 mm
Comprimento	**Largura**	**Profundidade**			
2920 mm	2420 mm	1260 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas :

PLATAFORMA PARA TÚNEIS

Plataforma para túnel orientável

Plataforma para túnel orientável - PST 1800/1000 FOPS1

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Altura	Comprimento
52719262	1000 kg	3	730 kg	2125 mm	2175 mm
Largura	**Profundidade**				
1990 mm	900 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : +

Plataforma para túnel orientável - PST 3000/1000

Número de referência	Capacidade incluindo pessoas	Número de pessoas	Peso	Altura	Comprimento
52719263	1000 kg	3	1105 kg	2280 mm	2375 mm
Largura	**Profundidade**				
3190 mm	1130 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : +

GUINCHO

Guincho

Guincho - W 3T

Número de referência	Altura de trabalho	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento
921337	24 m	3000 kg	385 kg	1869 mm	900 mm
Alcance máx.	**Presilha do cabo**	**Largura**			
515 mm	1 circuito	1080 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : +

Guincho - W 3T TD

Número de referência	Altura de trabalho	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento
939111	46 m	3000 kg	480 kg	1869 mm	900 mm
Alcance máx.	**Presilha do cabo**	**Largura**			
689 mm	Direto	1080 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas : +

Guincho - W 5T

Número de referência	Altura de trabalho	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento
921341	24 m	5000 kg	495 kg	1869 mm	900 mm
Alcance máx.	**Presilha do cabo**	**Largura**			
541 mm	1 circuito	1080 mm			

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE BETONEIRA

Balde betoneira



Balde betoneira - BBHG 500

Número de referência	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52000643	500 l	211 kg	776 mm	1466 mm	1110 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE MISTURADOR

Balde misturador

Balde misturador - GL 600 H

Número de referência	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52553617	600 l	245 kg	1197 mm	995 mm	1326 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

COLETOR DE LIMPADORA VARREDORA

Coletor de limpadora varredora

Coletor de limpadora varredora - SCC 2600 +

Número de referência	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52000517	250 l	730 kg	950 mm	2170 mm	2820 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.
Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes

19_11_2026_05:11_MRT_1845_75_machine_book_PT