Português | Empilhadores telescópicos | Empilhadores telescópicos para construção civil | MT

MT 625 H

LIVRO DA MÁQUINA

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade		Métrico
Capacidade máx.	Q	2500 kg
Altura de elevação máx.		5.85 m
Alcance máx.		3.40 m
Força de arranque com balde		3427 daN
Peso e dimensões		
Comprimento total ao quadro porta-garfos	l11	3.83 m
Comprimento até à face dos garfos	l2	3.90 m
Largura total	b1	1.81 m
Altura total	h17	1.92 m
Distância entre eixos	y	2.30 m
Distância ao solo	m4	0.33 m
Largura total da cabina	b4	0.79 m
Ângulo de inclinação	a4	12 °
Ângulo de descarga	a5	117 °
Raio de viragem exterior (exterior rodas)	Wa1	3.31 m
Peso		4800 kg
Tipo de rodas		Insuflável
Pneus standard		CAMSO SKS532 12-16.5
Comprimento dos garfos / Largura dos garfos / Secção do garfo	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Atuação		
Elevação		8 s
Descida		5.40 s
Extensão telescópio		5.60 s
Retração		4.30 s
Escavação		3.50 s
Descarga		3.60 s
Motor		
Marca do motor		Kubota
Norma do motor		Stage V
Modelo do motor		V3307-CR-TE5B
Número de cilindros / Capacidade dos cilindros		4 - 3331 cm³
Potência do motor (cv/kW)		75 Hp / 55.40 kW
Binário máx. / Rotação do motor		265 Nm @ 1400 rpm
Esforço de tração		3550 daN
Transmissão		
Tipo de transmissão		Hidrostático
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		2 / 2
Velocidade máxima de deslocaçao		24.90 km/h
Velocidade de deslocamento máx. (pode variar segundo a regulamentação aplicável)		25 km/h
Travão de estacionamento		Travão de mão automático negativo
Travão de serviço		Travões multidiscos imersos em óleo nos eixo dianteiro
Hidráulico		
Tipo de bomba hidráulica		Bomba de engrenagem
Pressão hidráulica		235 bar
Capacidade do tanque		
Óleo do motor		11.20 l
Óleo hidráulico		115 l
Capacidade do tanque de combustível		63 l
Ruído e vibração		
Ruído no posto de condução (LpA)		76 dB
Ruído ambiente (LwA)		104 dB
Vibração em mãos e braços		< 2.50 m/s²
Diversos		
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 2
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
Segurança / Certificação da cabina		Standard EN 15000 / Cabina ROPS - FOPS Level 1
Comandos		JSM

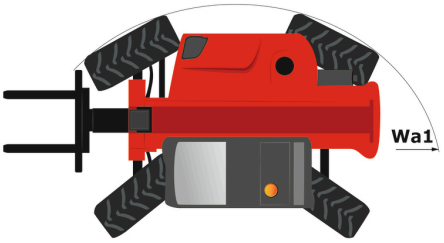



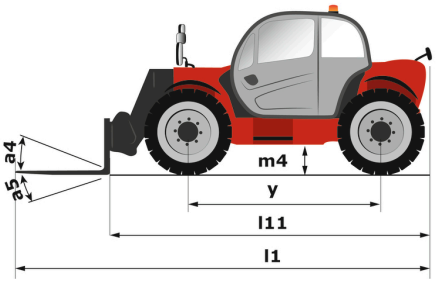

Máquina sobre rodas com garfos

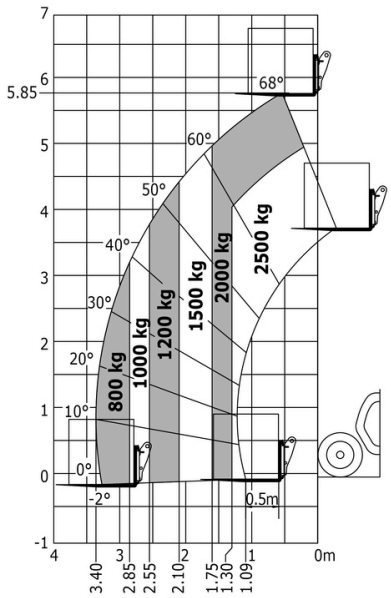

BALDE DE CONSTRUÇÃO

Balde de construção com dentes

Balde de construção com dentes - CBC 650/1850

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
654473	676 l	541 l	320 kg	810 mm	1026 mm
Largura					
1850 mm					

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

BALDE 4 EM 1

Balde 4 em 1 com dentes

Balde 4 em 1 com dentes - CB4x1 700/1950

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
751402	700 l	524 l	608 kg	890 mm	1107 mm
Largura	Profundidade				
1950 mm	887 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE DE USO GERAL

Balde de uso geral

Balde de uso geral - CBR 600/1500

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
570614	583 l	487 l	274 kg	776 mm	990 mm
Largura	Profundidade				
1500 mm	845 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Balde de uso geral - CBR 730/1850

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
571831	735 l	600 l	318 kg	794 mm	815 mm
Largura					
1850 mm					

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Balde de uso geral - CBR 730/1850 LDR

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
52000369	735 l	600 l	370 kg	794 mm	968 mm

Largura	Profundidade
1850 mm	800 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

PINÇA PARA VASOS

Pinça para vasos

Pinça para vasos - CLP 1000/800

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Diâmetro mínimo / Diâmetro máximo
914770	800 kg	136 kg	689 mm	1256 mm	300 mm / 1050 mm

Largura
750 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

QUADRO PORTA-GARFOS FLUTUANTE

Quadro porta-garfos flutuante

CAF 1000/3T + F100X50X1070

Quadro porta-garfos flutuante - CAF 1000/3T + F100X50X1070

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Comprimento do garfo
52654990	3000 kg	240 kg	989 mm	1359 mm	1070 mm

Espessura do garfo	Largura do garfo	Largura
50 mm	100 mm	1002 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

CAF 1000/3T + F120X40X1200

Quadro porta-garfos flutuante - CAF 1000/3T + F120X40X1200

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Comprimento do garfo
52744200	3000 kg	254 kg	989 mm	1479 mm	1200 mm

Espessura do garfo	Largura do garfo	Largura
40 mm	120 mm	1002 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

QUADRO PORTA-GARFOS FLUTUANTE

Quadro porta-garfos flutuante com posicionador

Quadro porta-garfos flutuante com posicionador - CAF 1260/4500 P

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Comprimento do garfo
52000273	4500 kg	351 kg	1184 mm	1532 mm	1170 mm

Espessura do garfo	Largura do garfo	Largura
50 mm	100 mm	1303 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

QUADRO PORTA-GARFOS BASCULANTE

Quadro porta-garfos basculante

Quadro porta-garfos basculante - PFB 25N 1020 LB

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52000198	2500 kg	105 kg	1176 mm	249 mm	1044 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante - PFB 25N 1260

Número de referência	Capacidade	Peso	Largura
571959	2500 kg	80 kg	1260 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante - PFB 25N 1260 LB

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52000199	2500 kg	118 kg	1188 mm	249 mm	1284 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

QUADRO PORTA-GARFOS BASCULANTE

Quadro porta-garfos basculante

Quadro porta-garfos basculante - PFB 25N 1020

Número de referência	Capacidade	Peso	Largura
571958	2500 kg	71 kg	1020 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

QUADRO PORTA-GARFOS BASCULANTE

Quadro porta-garfos basculante com deslocamento lateral

Quadro porta-garfos basculante com deslocamento lateral - PFB 25N 1020 DL

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52000099	2500 kg	135 kg	553 mm	281 mm	1020 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante com deslocamento lateral - PFB 25N 1020 DL LB

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52000204	2500 kg	170 kg	1222 mm	308 mm	1044 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante com deslocamento lateral - PFB 25N 1260 DL

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52000100	2500 kg	145 kg	554 mm	281 mm	1260 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

GANCHO DE JIG

Jib com 2 ganchos

Jib com 2 ganchos - P 4000

Número de referência	Capacidade 2	Capacidade 1	Peso	Altura	Comprimento
653226	1200 kg	4000 kg	210 kg	725 mm	2838 mm
Máx. @ alcance 2	Largura				
2708 mm	830 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

GANCHO MONTADO NO QUADRO

Gancho montado no quadro

Gancho montado no quadro - PC 50

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Alcance máx.
708544	5000 kg	115 kg	689 mm	606 mm	470 mm
Largura					
815 mm					

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

MANIPULADOR DE SACAS

Manipulador de sacas

Manipulador de sacas - HBB 1500/2400

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Largura sobre os garfos
52781808	2400 kg	185 kg	1322 mm	1643 mm	700 mm
Largura					
1356 mm					

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

BALDE BETONEIRA

Balde betoneira



Balde betoneira - BB 500

Número de referência	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52000637	500 l	191 kg	776 mm	1466 mm	1216 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Balde betoneira - BBG 500

Número de referência	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52000639	500 l	201 kg	776 mm	1466 mm	1220 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

BALDE BETONEIRA

Balde betoneira



Balde betoneira - BBH 500

Número de referência	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52000638	500 l	200 kg	776 mm	1466 mm	1110 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕



Balde betoneira - BBHG 500

Número de referência	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52000640	500 l	210 kg	776 mm	1466 mm	1110 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE MISTURADOR

Balde misturador

Balde misturador - GL 400

Número de referência	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52000527	400 l	185 kg	1177 mm	856 mm	1139 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Balde misturador - GL 600

Número de referência	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52000528	600 l	227 kg	1197 mm	995 mm	1362 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

BALDE MISTURADOR

Balde misturador

Balde misturador - GL 600 H

Número de referência	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52000529	600 l	241 kg	1197 mm	995 mm	1326 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

COLETOR DE LIMPADORA VARREDORA

Coletor de limpadora varredora

Coletor de limpadora varredora - SCC 2050

Número de referência	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52000514	200 l	630 kg	950 mm	2140 mm	2270 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Coletor de limpadora varredora - SCC 2050 +

Número de referência	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52000516	200 l	640 kg	950 mm	2170 mm	2270 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Coletor de limpadora varredora - SCC 2050 HWA +

Número de referência	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52000518	200 l	690 kg	1560 mm	2170 mm	2270 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

VARREDORA EMPURRADORA

Varredora empurradora



Varredora empurradora - SCP 2000

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52869491	195 kg	490 mm	1040 mm	2160 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.
Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes

19_11_2026_05:34_MT_625_H_machine_book_PT