Português | Carregadoras | Mini-pás carregadoras de rastos | VT

2100VT

LIVRO DA MÁQUINA

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade		Métrico
Capacidade operativa nominal		952.54 kg
Capacidade operativa nominal @ 50% da carga de basculamento		1360.77 kg
Capacidade operativa nominal com contrapeso opcional		997.90 kg
Peso operativo		4021 kg
Peso sem carga		3651 kg
Carga de basculamento		2721 kg
Peso e dimensões		
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	4026 mm
Altura até ao pino de articulação – Totalmente subido	h28	3086 mm
Altura total até ao teto de proteção	h17	2045 mm
Ângulo de descarga na altura total	a5	42 °
Altura de descarga	h29	2300 mm
Comprimento total com balde	l16	3543 mm
Alcance de descarga à altura máxima	r6	927 mm
Ângulo de volteio na altura total	a4	92 °
Altura do assento ao solo	h30	965 mm
Largura total - sem balde	b1	1674 mm
Distância ao solo	m4	191 mm
Comprimento total - sem balde	l2	2743 mm
Raio de viragem exterior - Frontal com balde	b18	2210 mm
Ângulo de saída (traseiro)		25 °
Atuação		
Velocidade de deslocação (sem carga)		10.30 km/h
Velocidade de deslocação com opção de duas velocidades - máxima		15.60 km/h
Pneus		
Tipo de transmissão		Hidrostático
Motor		
Marca do motor		Yanmar
Modelo do motor		4TNV98C-NGL
Norma do motor		Stage V
Binário máx. / Rotação do motor		241 Nm / 1625 rpm
Fonte de energia		Diesel
Número de cilindros		4
Potência do motor (cv / kW)		69.30 Hp / 51 kW
Sistema de refrigeração do motor		Água
Bateria		12 V
Alternador - Amperagem		100 A
Motor de arranque		3 kW
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar		86.50 l/min
Pressão Hidráulica Auxiliar		239.59 bar
Sistema hidráulico Auxiliar de Alto Fluxo - Opção (L / min)		114 l/min
Pressão hidráulica auxiliar de alto fluxo - opção		229.25 bar
Capacidade do tanque		
Capacidade do tanque de combustível		143.80 l
Capacidade do depósito hidráulico		22.70 l
Cilindrada		3.30 l

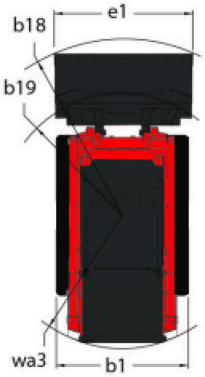
e1
b18
b19
wa3
b1

b20
b10
b1
e1

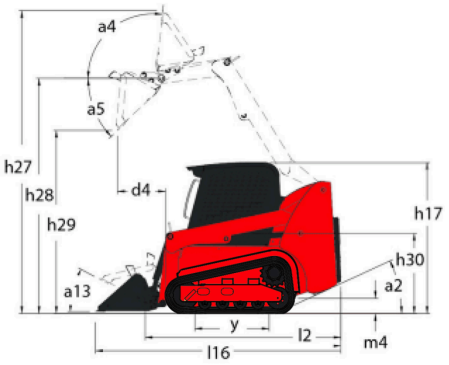
a4
a5
h27
h28
h29
d4
h17
h30
a13
a2
y
l2
m4
l16

BALDE DE CONSTRUÇÃO

Balde de construção



Balde de construção - BS 1680/400

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N747002	400 l	310 l	148 kg	453 mm	843 mm

Largura	Profundidade
1680 mm	776 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Balde de construção - BS 1760/580

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N748001	580 l	480 l	190 kg	503 mm	916 mm

Largura	Profundidade
1760 mm	850 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

BALDE DE CONSTRUÇÃO

Balde de construção

Balde de construção - BC 1670/420 QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Largura
810915	0.42 m³	0.33 m³	186.42 kg	533.40 mm	1676.40 mm

Profundidade
889 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Balde de construção - BC 1770/450 QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Largura
810916	0.45 m³	0.36 m³	197.76 kg	533.40 mm	1778 mm

Profundidade
889 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

BALDE DE CONSTRUÇÃO

Balde de construção - Reforçado

Balde de construção - Reforçado - BC 1770/430 QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Altura	Comprimento	Largura
50840814	0.42 m³	218.63 kg	533.40 mm	914.40 mm	1778 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : X

Balde de construção - Reforçado - BC 1880/450 QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Altura	Comprimento	Largura
50840816	0.45 m³	281.68 kg	533.40 mm	914.40 mm	1879.60 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : X

Balde de construção - Reforçado - BD 1680/670

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Largura
N51502029	670 l	530 l	295 kg	600 mm	1680 mm

Profundidade
1100 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : X

Balde de construção - Reforçado - BD 1760/700

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Largura
N51502030	700 l	560 l	368 kg	600 mm	1760 mm

Profundidade
1100 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : X

Balde de construção - Reforçado - BD 1850/740

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Largura
N51502031	740 l	590 l	371 kg	600 mm	1850 mm

Profundidade
1100 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

BALDE DE CONSTRUÇÃO

Balde de construção - Reforçado

Balde de construção - Reforçado - BC 1710/420 QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Largura
503330	0.42 m³	0.33 m³	301.63 kg	533.40 mm	1714.50 mm

Profundidade
889 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Balde de construção - Reforçado - BC 1860/480 QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Largura
N501640	0.48 m³	0.39 m³	317.51 kg	533.40 mm	1866.90 mm

Profundidade
889 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Balde de construção - Reforçado - BC 2010/520 QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Largura
502508	0.52 m³	0.42 m³	333.39 kg	533.40 mm	2019.30 mm

Profundidade
889 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

BALDE DE CONSTRUÇÃO

Balde de construção com dentes



Balde de construção com dentes - BS 1760/500 T

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N51502025	670 l	530 l	347 kg	599 mm	1195 mm
Largura	**Profundidade**				
1680 mm	1113 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

BALDE DE CONSTRUÇÃO

Balde de construção com dentes

Balde de construção com dentes - BC 1710/420 T QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Largura
503441	0.42 m³	0.33 m³	296.64 kg	533.40 mm	1714.50 mm
Profundidade					
889 mm					

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Balde de construção com dentes - BC 1860/480 T QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Largura
N501976	0.48 m³	0.39 m³	335.65 kg	533.40 mm	1866.90 mm
Profundidade					
889 mm					

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

BALDE 4 EM 1

Balde 4 em 1

Balde 4 em 1 - B4x1 1680/430

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N51502041	360 l	290 l	358 kg	767 mm	790 mm
Largura	**Profundidade**				
1680 mm	632 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde 4 em 1 - B4x1 1760/450

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N51502042	450 l	370 l	384 kg	767 mm	790 mm

Largura	Profundidade
1760 mm	632 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde 4 em 1 - B4x1 1850/480

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N51502043	480 l	390 l	409 kg	767 mm	790 mm

Largura	Profundidade
1850 mm	632 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE 4 EM 1

Balde 4 em 1 com dentes

Balde 4 em 1 com dentes - B4x1 1680/430 T

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Altura	Largura	Profundidade
N51502045	430 l	368 kg	767 mm	1680 mm	786 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde 4 em 1 com dentes - B4x1 1760/450 T

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Altura	Largura	Profundidade
N51502046	450 l	410 kg	767 mm	1760 mm	786 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde 4 em 1 com dentes - B4x1 1850/480 T

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Altura	Largura	Profundidade
N51502047	480 l	420 kg	767 mm	1850 mm	786 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE PARA CONSTRUÇÃO COM GARRA

Balde para construção com garra

Balde para construção com garra - BG 1860/450 C QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Largura	Altura garra fechada	Altura garra aberta
502888	0.45 m³	498.95 kg	1866.90 mm	571.50 mm	1016 mm

Profundidade
901.70 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde para construção com garra - BG 2010/510 C QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Largura	Altura garra fechada	Altura garra aberta
502889	0.51 m³	517.09 kg	2019.30 mm	571.50 mm	1016 mm

Profundidade
901.70 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE PARA APLICAÇÕES AMBIENTAIS COM GARRA

Balde para aplicações ambientais com garra

Balde para aplicações ambientais com garra - BGI 1680/560

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Comprimento	Largura
N51502063	560 l	500 l	484 kg	1007 mm	1680 mm

Altura garra fechada	Altura garra aberta	Profundidade
770 mm	1119 mm	874 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE PARA BETÃO COM GARRA

Balde para betão com garra

Balde para betão com garra - BCLC 610/1290 T QA

Número de referência	Peso	Profundidade de abertura da garra	Comprimento	Largura
50504734	283.49 kg	1295.40 mm	2032 mm	609.60 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

BALDE DE DESCARGA ALTA

Balde de descarga alta

Balde de descarga alta - BHT 1860/930 QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Altura	Largura	Profundidade
503641	0.93 m³	505.75 kg	756.92 mm	1866.90 mm	1201.42 mm

BALDE PARA MATERIAIS LEVES

Balde para materiais leves

Balde para materiais leves - BLM 1670/530

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Altura	Largura	Profundidade
811652	0.53 m³	202.75 kg	584.20 mm	1676.40 mm	1016 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Balde para materiais leves - BLM 1770/570

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Altura	Largura	Profundidade
810927	0.57 m³	228.61 kg	609.60 mm	1778 mm	1066.80 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

BALDE PARA MATERIAIS LEVES

Balde para materiais leves

Balde para materiais leves - BLM 1680/670

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N747011	670 l	550 l	242 kg	606 mm	1023 mm
Largura	**Profundidade**				
1680 mm	956 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde para materiais leves - BLM 1850/1100

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Largura
N51502037	1100 l	900 l	360 kg	827 mm	1850 mm
Profundidade					
1102 mm					

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE DE ESTRUTURA ABERTA COM GARRA PARA PEDRAS

Balde de estrutura aberta com garra para pedras

Balde de estrutura aberta com garra para pedras - BSRG 1880/530 QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Espaçamento dos dentes	Largura	Altura garra aberta
502763	0.53 m³	469.46 kg	73.66 mm	1887.22 mm	939.80 mm
Profundidade					
1089.66 mm					

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de estrutura aberta com garra para pedras - BSRG 2050/570 QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Espaçamento dos dentes	Largura	Altura garra aberta
502755	0.57 m³	489.87 kg	73.66 mm	2054.86 mm	939.80 mm
Profundidade					
1089.66 mm					

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de estrutura aberta com garra para pedras - BSRG 2220/620 QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Espaçamento dos dentes	Largura	Altura garra aberta
502726	0.62 m³	510.29 kg	73.66 mm	2222.50 mm	939.80 mm

Profundidade
1089.66 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

PÁ PARA ÁRVORES
Pá para árvores

Pá para árvores - BTS 910/1010 QA

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Profundidade máxima de trabalho.
50504801	101.60 kg	406.40 mm	1016 mm	1016 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Pá para árvores - BTS 910/1210 QA

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Profundidade máxima de trabalho.
50504802	112.94 kg	406.40 mm	1219.20 mm	1219.20 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE UTILITÁRIO
Balde utilitário



Balde utilitário - BU 1680/790

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N51502033	790 l	660 l	361 kg	735 mm	1680 mm

Largura	Profundidade
1680 mm	1033 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :



Balde utilitário - BU 1760/830

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N51502034	830 l	690 l	371 kg	735 mm	1760 mm

Largura	Profundidade
1760 mm	1033 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕



Balde utilitário - BU 1850/900

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N51502035	900 l	730 l	381 kg	735 mm	1850 mm

Largura	Profundidade
1850 mm	1033 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

BALDE UTILITÁRIO

Balde utilitário

Balde utilitário - BU 1860/920 QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Altura	Largura	Profundidade
N503780	0.92 m³	308.44 kg	756.92 mm	1866.90 mm	1031.24 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Balde utilitário - BU 2010/980 QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Altura	Largura	Profundidade
N501889	0.97 m³	322.05 kg	756.92 mm	2019.30 mm	1031.24 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Balde utilitário - BU 2170/1050 QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Altura	Largura	Profundidade
502186	1.05 m³	337.92 kg	756.92 mm	2171.70 mm	1031.24 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

PINÇA PARA PUXAR ÁRVORES

Pinça para puxar árvores

Pinça para puxar árvores - CLTP 290/680 QA

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento da garra	Comprimento	Largura
50504570	210.92 kg	558.80 mm	685.80 mm	947.42 mm	1193.80 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

GARFO COM GARRA

Garfo com garra

Garfo com garra - FG 1860/900 U QA

Número de referência	Capacidade	Peso	Comprimento	Diâmetro do dente	Espaçamento dos dentes
N501643	907.18 kg	430.91 kg	850.90 mm	45.72 mm	132.08 mm

Largura	Altura garra fechada	Altura garra aberta
1861.82 mm	546.10 mm	965.20 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Garfo com garra - FG 2010/900 U QA

Número de referência	Capacidade	Peso	Comprimento	Diâmetro do dente	Espaçamento dos dentes
501577	907.18 kg	449.05 kg	850.90 mm	45.72 mm	129.54 mm

Largura	Altura garra fechada	Altura garra aberta
2014.22 mm	546.10 mm	965.20 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

GARFO COM GARRA

Garfo com garra

Garfo com garra - FG 1550/1360 I QA

Número de referência	Capacidade	Peso	Comprimento	Diâmetro do dente	Espaçamento dos dentes
N500821	1360.77 kg	471.73 kg	850.90 mm	50.80 mm	193.04 mm

Largura	Altura garra fechada	Altura garra aberta
1557.02 mm	723.90 mm	1003.30 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

GARFO PARA ESTRUME

Garfo para estrume



Garfo para estrume - FM 1680

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Diâmetro do dente	Comprimento do dente
N747023	175 kg	635 mm	879 mm	37.50 mm	810 mm

Espaçamento dos dentes	Largura
195 mm	1680 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

GARFO PARA ESTRUME COM GARRA

Garfo para estrume com garra

Garfo para estrume com garra - FMG 1680/600

Número de referência	Capacidade	Peso	Comprimento	Comprimento do dente	Espaçamento dos dentes
N51502056	600 l	262 kg	998 mm	810 mm	205 mm

Largura	Altura garra fechada	Altura garra aberta
1680 mm	796 mm	1365 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Garfo para estrume com garra - FMG 1760/620

Número de referência	Capacidade	Peso	Comprimento	Comprimento do dente	Espaçamento dos dentes
N51502057	620 l	268 kg	998 mm	810 mm	203 mm

Largura	Altura garra fechada	Altura garra aberta
1760 mm	796 mm	1365 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Garfo para estrume com garra - FMG 1850/660

Número de referência	Capacidade	Peso	Comprimento	Comprimento do dente	Espaçamento dos dentes
N51502058	660 l	270 kg	998 mm	810 mm	196 mm

Largura	Altura garra fechada	Altura garra aberta
1850 mm	796 mm	1365 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

GARFO PARA RAÍZES COM GARRA

Garfo para raízes com garra

Garfo para raízes com garra - FRG 1670/680 QA

Número de referência	Capacidade	Peso	Comprimento	Largura	Altura garra aberta
50504725	680.38 kg	328.85 kg	971.55 mm	1676.40 mm	889 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Garfo para raízes com garra - FRG 1980/680 QA

Número de referência	Capacidade	Peso	Comprimento	Largura	Altura garra aberta
50504727	680.38 kg	349.26 kg	971.55 mm	1981.20 mm	889 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Garfo para raízes com garra - FRG 2050/680 QA

Número de referência	Capacidade	Peso	Comprimento	Largura	Altura garra aberta
50504728	680.38 kg	362.87 kg	971.55 mm	2057.40 mm	889 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

QUADRO PORTA-GARFOS FLUTUANTE

Quadro porta-garfos flutuante com posicionador

Quadro porta-garfos flutuante com posicionador - CAF 1210/2490 P LB F102x38x1219 QA

Número de referência	Capacidade	Peso	Comprimento do garfo	Espessura do garfo	Largura do garfo
N501731	2494.75 kg	254.01 kg	1219.20 mm	50.80 mm	101.60 mm

Largura
1219.20 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

QUADRO PORTA-GARFOS BASCULANTE

Quadro porta-garfos basculante

Quadro porta-garfos basculante - CAT 1210/1200

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Comprimento do garfo
N51502066	2000 kg	193 kg	890 mm	1502 mm	1200 mm

Espessura do garfo	Largura do garfo	Largura
40 mm	100 mm	1212 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

QUADRO PORTA-GARFOS BASCULANTE

Quadro porta-garfos basculante

Quadro porta-garfos basculante - CAT 1150/2810 WT QA

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Largura
50504721	2812.27 kg	99.79 kg	939.80 mm	1155.70 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

ADAPTADOR DE ENGATE

Adaptador de engate

Adaptador de engate - IC-HITCH 1160 QA

Número de referência	Peso	Altura	Largura	Profundidade
50504733	53.07 kg	457.20 mm	1168.40 mm	304.80 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

LÂMINA DOZER

Lâmina dozer

Lâmina dozer - BLD 1980 H

Número de referência	Peso	Largura
N51502067	270 kg	1980 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

LÂMINA DE NIVELAMENTO

Lâmina de nivelamento com deslocamento lateral

Lâmina de nivelamento com deslocamento lateral - BLG 2100 SK

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52832867	730 kg	1320 mm	1730 mm	2133 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : +

NIVELADOR DE TERRENO

Niveladora de terreno com escarificador

Niveladora de terreno com escarificador - BLL 1850 S QA

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
500787	405.96 kg	596.90 mm	1257.30 mm	1854.20 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Niveladora de terreno com escarificador - BLL 2030 S QA

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
500788	421.84 kg	596.90 mm	1257.30 mm	2032 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

NIVELADOR DE TERRENO

Niveladora de terreno sem escarificador

Niveladora de terreno sem escarificador - BLL 1850 QA

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
N500785	299.37 kg	596.90 mm	1257.30 mm	1854.20 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Niveladora de terreno sem escarificador - BLL 2030 QA

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
500786	333.39 kg	596.90 mm	1257.30 mm	2032 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Niveladora de terreno sem escarificador - BLL 2180 QA

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
500988	349.26 kg	596.90 mm	1308.10 mm	2184.40 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

LÂMINA PARA EMPURRAR NEVE

Lâmina para empurrar neve

Lâmina para empurrar neve - BLSP 2280/4500 QA

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Largura	Profundidade
N503759	4.50 m³	582.86 kg	1041.40 mm	2286 mm	1295.40 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Lâmina para empurrar neve - BLSP 2590/5150 QA

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Largura	Profundidade
N503760	5.15 m³	607.81 kg	1036.32 mm	2590.80 mm	1300.48 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

LÂMINA RETA PARA NEVE

Lâmina para neve

Lâmina para neve - BLSS 1880/730 QA

Número de referência	Peso	Altura	Largura
50504442	385.55 kg	736.60 mm	1879.60 mm

Lâmina para neve - BLSS 2180/730 QA

Número de referência	Peso	Altura	Largura
50504443	408.23 kg	736.60 mm	2184.40 mm

LÂMINA EM V PARA NEVE

Lâmina em V para neve

Lâmina em V para neve - BLSV 1880/780 QA

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
50504447	512.55 kg	787.40 mm	1104.90 mm	1879.60 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Lâmina em V para neve - BLSV 2180/780 QA

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
50504448	539.77 kg	787.40 mm	1104.90 mm	2184.40 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE DE LIMPADORA VARREDORA

Balde de limpadora varredora

Balde de limpadora varredora - SCB 2090/480 QA

Número de referência	Capacidade nivelado	Peso	Largura
50504645	0.48 m³	469.46 kg	2095.50 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de limpadora varredora - SCB 2350/560 QA

Número de referência	Capacidade nivelado	Peso	Largura
50504646	0.56 m³	519.36 kg	2349.50 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

VARREDORA ANGULAR

Varredora angular

Varredora angular - SCA 1820 QA

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
50504382	410.04 kg	850.90 mm	1739.90 mm	1828.80 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : +

Varredora angular - SCA 1820 QA

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
N503607	392.81 kg	850.90 mm	1739.90 mm	1828.80 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Varredora angular - SCA 2130 QA

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
503608	415.03 kg	850.90 mm	1739.90 mm	2133.60 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

SOPRADOR DE NEVE

Soprador de neve

Soprador de neve - SCSB 2260 H QA

Número de referência	Peso	Altura	Largura
50504782	421.84 kg	1483.36 mm	1625.60 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : +

DIVISOR DE TRONCOS INVERTIDO

Divisor de troncos invertido

Divisor de troncos invertido - PRLS 760 QA

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
50504729	432.72 kg	571.50 mm	2273.30 mm	571.50 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

BROCA DE CORRENTE

Broca de corrente

Broca de corrente - ACD 910 HX QA

Número de referência	Peso	Diâmetro do veio
N503545	176.90 kg	50.80 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Broca de corrente - ACD 910 RD QA

Número de referência	Peso	Diâmetro do veio
503542	170.09 kg	65.02 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Broca de corrente - ACD 1210 HX QA

Número de referência	Peso	Diâmetro do veio
N503546	201.84 kg	50.80 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Broca de corrente - ACD 1210 RD QA

Número de referência	Peso	Diâmetro do veio
N503543	195.04 kg	65.02 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

BROCA DE ENGRENAGEM PLANETÁRIA

Broca de engrenagem planetária

Broca de engrenagem planetária - APD 800/HX QA

Número de referência	Peso	Diâmetro do veio	Comprimento
52861474	98 kg	50 mm	1020 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

BROCA DE ENGRENAGEM PLANETÁRIA

Broca de engrenagem planetária

Broca de engrenagem planetária - APD 910 HX QA

Número de referência	Peso	Diâmetro do veio
50504404	156.48 kg	50.80 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Broca de engrenagem planetária - APD 910 RD QA

Número de referência	Peso	Diâmetro do veio
50504398	156.48 kg	65.02 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Broca de engrenagem planetária - APD 1210 HX QA

Número de referência	Peso	Diâmetro do veio
50504405	157.39 kg	50.80 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Broca de engrenagem planetária - APD 1210 RD QA

Número de referência	Peso	Diâmetro do veio
50504399	157.39 kg	65.02 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

MOTOCULTIVADOR ROTATIVO

Motocultivador rotativo

Motocultivador rotativo - TRT 2380 QA

Número de referência	Peso	Largura	Profundidade máxima de trabalho.
50504814	363.32 kg	2387.60 mm	152.40 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Motocultivador rotativo - TRT 2710 QA

Número de referência	Peso	Largura	Profundidade máxima de trabalho.
50504815	411.40 kg	2717.80 mm	152.40 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

ANCINHO

Ancinho com ângulo hidráulico

Ancinho com ângulo hidráulico - TR 1820 H QA

Número de referência	Peso	Largura
50504701	605.54 kg	1828.80 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : +

Ancinho com ângulo hidráulico - TR 2280 H QA

Número de referência	Peso	Largura
50504702	653.17 kg	2286 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : +

PLAINA A FRIO

Fresadora a frio com deslocamento lateral

Fresadora a frio com deslocamento lateral - PLC 400 H SK

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52832870	540 kg	830 mm	1098 mm	1500 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : +

PLAINA A FRIO

Fresadora a frio com deslocamento lateral e inclinação

Fresadora a frio com deslocamento lateral e inclinação - PLC 450 H SK

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52832871	770 kg	853 mm	1154 mm	1624 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : + +

Fresadora a frio com deslocamento lateral e inclinação - PLC 450 H WA QA

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52861927	850 kg	853 mm	1283 mm	1624 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : + +

CORTADOR

Cortador

Cortador - MF 1600 SK

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52845078	480 kg	940 mm	1230 mm	1818 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

CORTADOR ROTATIVO

Cortador rotativo

Cortador rotativo - MR 1820 QA

Número de referência	Peso	Comprimento
55075355	675.85 kg	1911.35 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Cortador rotativo - MR 1980 QA

Número de referência	Peso	Comprimento
50504788	730.28 kg	1911.35 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

CORTADOR ROTATIVO

Cortador rotativo

Cortador rotativo - MR 1820 QA

Número de referência	Peso
50504510	553.38 kg

Equipamento obrigatório das máquinas :

Cortador rotativo - MR 1820 QA

Número de referência	Peso
50504268	607.81 kg

Equipamento obrigatório das máquinas :

Cortador rotativo - MR 1820 QA

Número de referência	Peso
N501222	529.79 kg

Equipamento obrigatório das máquinas :

Cortador rotativo - MR 1980 QA

Número de referência	Peso
N501310	580.59 kg

Equipamento obrigatório das máquinas :

Cortador rotativo - MR 1980 QA

Número de referência	Peso
N501844	498.95 kg

Equipamento obrigatório das máquinas :

TRITURADOR

Triturador misto para pedras e madeira

Triturador misto para pedras e madeira - M 1800 SK

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
52830830	820 kg	1149 mm	1025 mm	1775 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

MARTELO PNEUMÁTICO

Martelo pneumático

Martelo pneumático - HB 1350/430 QA

Número de referência	Peso
502962	430.91 kg

Equipamento obrigatório das máquinas :

Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.
Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes

19_11_2026_05:51_2100VT_machine_book_PT